

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT



SENEGAL

PROJET D'AMELIORATION DE L'ACCES A L'ELECTRICITE DANS DES ZONES PERIURBAINES ET RURALES (PAMACEL)

RDGW/PGCL

Septembre 2018

Table des matières

Equivalences monétaires, poids, mesures, sigles et abréviations	i
Fiche du Projet	iii
Résumé du Projet	iii
Cadre logique axé sur les résultats	iv
Calendrier d'exécution du Projet	v
1. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION	1
1.1. <i>Lien du projet avec la stratégie et les objectifs du pays</i>	1
1.2. <i>Justification de l'intervention de la Banque</i>	2
1.3. <i>Coordination de l'aide</i>	3
2. DESCRIPTION DU PROJET	3
2.1. <i>Description et composantes du projet</i>	3
2.2. <i>Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées</i>	4
2.3. <i>Type de projet</i>	5
2.4. <i>Coût du projet et dispositif de financement</i>	5
2.5. <i>Zone et bénéficiaires visés par le projet</i>	7
2.6. <i>Approche participative pour l'identification, la conception et l'exécution du projet</i>	8
2.7. <i>Prise en considération de l'expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la conception du projet</i>	8
2.8. <i>Principaux indicateurs de performance</i>	9
3. FAISABILITE DU PROJET	9
3.1. <i>Performances économiques et financières</i>	9
3.2. <i>Impact environnemental et social</i>	10
4. EXECUTION DU PROJET	11
4.1. <i>Dispositions en matière d'exécution</i>	11
4.2. <i>Suivi</i>	13
4.3. <i>Gouvernance</i>	14
4.4. <i>Durabilité</i>	14
4.5. <i>Gestion des risques</i>	15
4.6. <i>Développement des connaissances</i>	15
5. CADRE JURIDIQUE	16
5.1. <i>Instrument légal</i>	16
5.2. <i>Conditions associées à l'intervention de la Banque</i>	16
5.3. <i>Conformité avec les politiques de la Banque</i>	17
6. RECOMMANDATION	
Annexe I Situation du sous-secteur de l'électricité	
Annexe II Indicateurs socio-économiques comparatifs	
Annexe III Tableau du portefeuille de la Banque au Sénégal au 30 juin 2018	
Annexe IV Principaux projets connexes en cours d'exécution financés par d'autres partenaires au développement du Sénégal au 30 juin 2018	
Annexe V Carte de la zone du projet	

Equivalences monétaires

Juin 2018

1 Unité de compte	=	794,31145	XOF
1 Unité de compte	=	1,21092	EUR
1 Unité de compte	=	1,41665	USD

Année fiscale

1^{er} Janvier au 31 Décembre

Poids et mesures

1 kilomètre (km)	=	1 000 m
1 kilomètre carré (km²)	=	1 000 000 m²
1 kilovolt (kV)	=	1 000 Volt (V)
1 kilovolt-ampère (kVA)	=	1 000 Volt – Ampère (VA)
1 kilowatt (kW)	=	1 000 Watt
1 Mégawatt (MW)	=	1 000 000 W = 1 000 kW
1 Gigawatt (GW)	=	1 000 000 kW = 1 000 MW
1 kilowattheure (kWh)	=	1 000 Wattheure = 3 600 000 Joules (J)
1 Mégawattheure (MWh)	=	1 000 000 Wh = 1 000 kWh
1 Gigawattheure (GWh)	=	1 000 000 kWh = 1 000 MWh
1 tonne équivalent pétrole (Tep)	=	4,18x 10 ⁴ Joules = 11 630 kWh
1 million de tonne équivalent pétrole (MTep)	=	1 000 000 Tep

Sigles et abréviations

AFD	:	Agence Française de Développement
APD	:	Avant-projet détaillé
ARD	:	Agence Régionale de Développement
BAD	:	Banque africaine de développement
BM	:	Banque mondiale
CNE	:	Comité National de l'Énergie
DCC	:	Direction Commerciale et de la Clientèle
CGE	:	Comité de gestion et d'entretien des pistes
CRSE	:	Commission de Régulation du Secteur de l'Électricité
DAO	:	Dossier d'appel d'offres
DCFE	:	Direction de la coopération et des financements extérieurs
DD	:	Direction de la Distribution
DEG	:	Direction des études Générales
DPFC	:	Direction Principale des Finances et du Contrôle
DPD	:	Direction des Projets Distribution
DSP	:	Document stratégie pays
DSR	:	Direction de la Stratégie et de la Réglementation
LPDSE	:	Lettre de Politique de Développement du Secteur de l'Énergie
MEFP	:	Ministère de l'économie, des finances et du plan
MPE	:	Ministère du Pétrole et de l'Énergie
PCGES	:	Plan cadre de gestion environnementale et sociale
PGES	:	Plan de gestion environnementale et sociale
PIB	:	Produit intérieur brut
PSE	:	Plan Sénégal Émergent
PTF	:	Partenaires Techniques et Financiers
SAR	:	Société Africaine de Raffinage
Senelec	:	Société d'électricité du Sénégal
UC	:	Unité de compte

FICHE DE PROJET

EMPRUNTEUR : REPUBLIQUE DU SENEGAL

PAYS : REPUBLIQUE DU SENEGAL

ORGANE D'EXECUTION : Senelec - 28, rue Vincens - BP 93 Dakar Sénégal

Plan de financement

Sources	Montants (en millions d'UC)	Montants (en millions d'EUR)	Montants (en millions XOF)	Instrument	%
BAD	30,00	36,32	23 827	PRET	47,60 %
Senelec	33,02	39,98	26 226	-	52,40 %
Total	63,02	76,30	50 053		100,00 %

Importantes informations financières sur le prêt BAD

Monnaie du Prêt :	EUROS (EUR)
Type de prêt :	Prêt à flexibilité totale
Maturité :	20 ans
Différé d'amortissement :	5 ans
Échéance moyenne du prêt** :	12,75 ans
Remboursements :	Versements semestriels consécutifs à l'issue du Différé d'amortissement
Taux d'intérêt :	Taux de base + Marge sur coût de financement + Marge de prêt
Taux de base :	Taux de base flottant (6-mois EURIBOR, déterminé 2 jours ouvrés avant le début de la période d'intérêt applicable). Une option gratuite pour fixer le taux de base est disponible.
Marge sur coût de financement :	Marge sur coût de financement de la Banque calculée deux fois par an, le 1er janvier pour le semestre se terminant le 31 décembre et le 1er juillet pour le semestre se terminant le 30 juin. Cette marge est appliquée au taux EURIBOR fixé le 1er Février et le 1er Août.
Marge de prêt :	80 points de base (0,8%).
Commission d'ouverture :	0,25% du montant du prêt payable au plus tard 60 jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord de prêt.
Commission d'engagement :	0,25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 60 jours après la date de signature de l'accord de prêt et sont payables aux dates de paiement fixées, y compris pendant la période de grâce.
Option de conversion du taux de base* :	Outre l'option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est offerte à l'emprunteur de revenir au taux flottant ou de refixer sur tout ou partie du montant décaissé de son prêt. Des frais de transaction sont payables.
Option de plafond ou de tunnel de taux* :	La possibilité est offerte à l'emprunteur de mettre un plafond ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du montant décaissé de son prêt. Des frais de transaction sont payables.
Option de conversion de la monnaie du prêt* :	La possibilité est offerte à l'emprunteur de changer la monnaie de tout ou une partie de son prêt, décaissé ou non, en

	une autre monnaie de prêt de la Banque. Des frais de transaction sont payables.
TRF (scenario de base)	16,00 %
VAN (scenario de base) :	15 milliards XOF
TRE (scenario de base) :	22,00 %
VANE (scenario de base)	21 milliards XOF

*Les options pour la conversion et les commissions exigibles à cet égard doivent être conformes aux lignes directrices de la Banque en matière de conversion qui sont disponibles en ligne à partir du lien suivant : <http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643>.

Durée – principales étapes (attendues)

Approbation de la note conceptuelle	Juin 2018
Approbation du Projet	Septembre 2018
Entrée en vigueur du Prêt BAD	Décembre 2018
Dernier décaissement	Décembre 2022
Achèvement	Juin 2023

Résumé du projet

1. Aperçu général du projet

1.1. Le Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans des zones périurbaines et rurales (PAMACEL) est extrait du « Programme d'accès universel à l'électricité » mis en place en 2017 par Senelec et qui relève à son tour de son plan stratégique à l'horizon 2020 dénommé « Plan YEESAL SENELEC 2020 ». Le PAMACEL vise à améliorer la distribution de l'électricité et à accroître l'accès des populations à une électricité de qualité dans plusieurs localités périurbaines et rurales relevant du périmètre de concession de Senelec et réparties dans toutes les régions du Sénégal en dehors de Dakar qui est pris en compte par d'autres projets. L'accès des populations vivant en milieu rural à des services de base tels que l'électricité est l'un des moyens permettant d'améliorer l'inclusivité de la croissance économique dans un pays où la disparité entre les milieux urbains et ruraux est relativement forte. Le PAMACEL contribuera plus spécifiquement à : (i) accroître le taux national d'accès à l'électricité de 68% en 2017 à 75% en 2022 par le raccordement de 75 000 nouveaux abonnés ; (ii) réduire de 23% à 15% le taux de pertes globales d'énergie électrique dans les localités concernées et (iii) renforcer la gestion commerciale et la gouvernance de la société nationale d'électricité (Senelec). Le coût du Projet est évalué à 76,30 millions d'EUR et sera cofinancé par la Banque et Senelec. La durée d'exécution du Projet est de 43 mois allant d'octobre 2018 à avril 2022.

1.2. Les bénéficiaires directs du Projet sont : Senelec, les 25 000 abonnés parmi les clients actuels dont les compteurs électriques de type analogique seront remplacés par des compteurs à prépaiement de nouvelle génération, les 75 000 nouveaux clients qui seront raccordés au réseau grâce au Projet ainsi que le reste des populations vivant dans l'une des 786 localités réparties dans les 13 régions concernées par le projet qui bénéficieront, grâce à une meilleure disponibilité de l'électricité, de l'amélioration de la qualité de services dans les établissements socio-publics de base (santé, éducation, etc.) et l'éclairage public dans les rues.

1.3. Les bénéficiaires du Projet vont développer davantage d'activités sociales et génératrices de revenus. Ils contribueront par ailleurs au renforcement des impacts du Projet à la suite des campagnes de sensibilisation visant à les inciter à adopter des comportements citoyens en collaborant avec Senelec pour lutter contre les fraudes et le vandalisme des réseaux.

2. Évaluation des besoins : En lançant le Plan Sénégal Émergent (PSE) en 2014, les Autorités nationales se sont engagées à « résoudre la crise énergétique qui sévissait du fait d'un déficit important entre l'offre et la demande de l'électricité, afin d'assurer le développement économique du pays ». D'importants projets d'augmentation de la capacité de production d'électricité ont été initiés au cours des cinq dernières années et déjà exécutés ou en cours d'exécution. La capacité de production s'est nettement améliorée avec une puissance installée passant de 585 MW en 2012 à 911 MW à fin 2017 avec une part de renouvelable d'environ 20% contre seulement 6% en 2012. La pointe de consommation de l'énergie électrique en 2017 au Sénégal a été de 606 MW contre une puissance disponible de 911 MW faisant ressortir une marge excédentaire pour laquelle il faudra prendre les dispositions pour une meilleure distribution sachant que le taux d'accès à l'électricité au plan national n'est que de 68% à fin 2017 et seulement de 40% en milieu rural. Senelec s'est fixé un objectif de raccorder d'ici 2025, au moins 600 000 nouveaux clients et le présent projet s'intègre dans cette optique.

3. Valeur ajoutée de la Banque : Le présent Projet complète et renforce les actions en cours dans le sous-secteur. La Banque, qui avait contribué à l'accroissement de la capacité d'approvisionnement du pays par son financement des centrales de Kounoune 60 MW (déjà en exploitation) et de Sendou 125 MW dont la mise en exploitation est prévue à fin 2018, finance le présent Projet qui va sécuriser et étendre la distribution et renforcer les capacités tant humaines que techniques de Senelec. Les expériences de la Banque dans les opérations similaires ont servi à mieux structurer le Projet.

4. Gestion des connaissances : Une cellule de suivi-évaluation sera mise en place à Senelec pour mieux suivre l'évolution des indicateurs de ses projets y compris le PAMACEL ainsi que leurs impacts sur les bénéficiaires. De plus, la Banque tirera des leçons et enseignements relatifs à l'atteinte des objectifs du présent projet à travers les rapports i) d'exécution des formations prévues dans le PAMACEL ainsi que les rapports de suivi-évaluation ; ii) des missions de supervision, de l'Ingénieur Conseil chargé du contrôle des travaux et de l'Auditeur des comptes. Ces leçons et enseignements serviront à structurer de façon plus pertinente les projets et les interventions futures de la Banque.

VII. CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS

SENEGAL – PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE DANS DES ZONES PERIURBAINES ET RURALES (PAMACEL)

But du Projet : Améliorer la distribution de l’électricité et la qualité de vie des populations en accroissant leur accès à des services énergétiques de qualité

CHAINE DES RESULTATS		INDICATEURS DE PERFORMANCE			MOYENS DE VERIFICATION	RISQUES ET MESURES D'ATTENUATION
		Indicateurs	Situation de référence (Année 2017)	Cible (Année 2022)		
IMPACT	Contribution à l'amélioration de l'accès de la population sénégalaise à une électricité de qualité.	1.1. Taux d'accès à l'électricité au plan national	68 %	75%	Rapports :	
EFFETS	2.1. L'étendu du système de distribution est renforcé	2.1.1. Nombre de nouvelles localités électrifiées	-	786	- Ministère en charge de l'Energie - Senelec - Rapports de suivi de l'Unité de gestion du Projet (UGP) - Rapports de l'Ingénieur Conseil	Risque : Faible capacité financière des ménages, notamment en milieu rural, pouvant les empêcher de s'abonner.
	2.2. La fiabilité, l'efficacité et la qualité du service de l'électricité sont améliorées.	2.1.2. Nombre de nouveaux clients raccordés	-	75 000 clients (dont 20% de ménages où les chefs sont des femmes sans conjoints)		Mesures d'atténuation : une campagne promotionnelle à prix d'abonnement réduit sera faite au début des travaux de pose de compteurs particulièrement en direction des clients des localités rurales.
		2.2.1. Taux de pertes globales dans le réseau Senelec dans la zone du projet	23%	15%		
PRODUITS	3.1. Infrastructures				Rapports : - Ministère en charge de l'Énergie - Senelec - Rapports de suivi l'UGP - Rapports de l'Ingénieur Conseil chargé de la supervision du projet - Rapports des missions de supervision de la Banque	Risque : Défaillances des entreprises nationales des travaux du fait de leur faible capacité financière et technique. Mesures d'atténuation : Les entreprises des travaux seront recrutées à l'échelle internationale sur une base compétitive. Les critères de qualification post évaluation seront bien suivis notamment la solidité de la capacité financière des entreprises et la vérification des attestations de bonnes fins fournies.
	3.1.1. Lignes électriques MT 30 kV construites	3.1.1.1. Linéaire de réseaux MT 30 kV construit	0	819 km		
	3.1.2. Lignes électriques BT 0,4 kV construits	3.1.1.2. Linéaire de réseaux BT 0,4 KV construit	0	2 466 km		
	3.1.3. Postes H61 posés	3.1.1.3. Nombre de postes H61 construits	0	548		
	3.1.4. Postes préfabriqués (en coupure et en T)	3.1.1.4. Nombre postes préfabriqués (en coupure et en T)	0	114		
	3.1.5. compteurs prépayés acquis et posés	3.1.1.5. Nombre de compteurs à prépaiement posés	0	75 000		
		3.1.1.6. Nombre de compteurs remplacés	0	25 000		
	3.2. Appui Institutionnel					
	3.2.1. études nouvelles opérations réalisées	3.2.1.1 Rapports études faisabilité et EIES de nouvelles opérat° réalisées	0	02		
	3.2.2. Personnel Senelec formé	3.2.2.1 Nombre de staff formé	0	68 dont au moins 30% de femmes		
	3.2.3. Stagiaires recrutés et formés	3.2.3.1 Nombre de stagiaires recrutés et formés	0	10 dont 50% de femmes		
	3.2.4. Cellule de suivi-évaluation Senelec renforcée	3.2.4.1. Nombre Cellule suivi évaluation opérationnelle	0	1		
	3.3. Gestion du Projet					
	3.3.1 Production de Rapports d'avancement du projet	3.3.1 Rapports de suivi-évaluation rédigés	-	12		
	3.3.2 Réalisation des audits des comptes du projet	3.3.2 Rapports d'audit réalisés	-	04		
	3.3.3 Rédaction Rapports sur les impacts socio-économiques du projet	3.3.3 Rapports impacts socio-économiques du projet produits	-	3		
ACTIVITES CLES PAR COMPOSANTE	1. Infrastructures : (i) construire de 819 km de réseau 30 kV dans 786 localités ; (ii) Poser 548 postes de transformation H61 (iii) réaliser les branchements et poser 100 000 compteurs à prépaiement. (iv) construire 2 466 km de réseaux basse tension 0,4 kV ; (v) installer 114 postes préfabriqués de 400 kVA.				Ressources BAD : 36,32 M EUR (30,00 M UC) Senelec : 39,98 M EUR (33,02 M UC)	
	2. Appui institutionnel : (i) Réaliser l'étude de faisabilité et l'EIES d'une nouvelle opération ; (ii) former le personnel de Senelec et de l'UGP ; (iii) Former 10 jeunes stagiaires pendant des stages de 6 mois renouvelable une seule fois et (iv) renforcer la cellule de suivi-évaluation de Senelec				Emplois Composante 1 : 68,34 M EUR (56,44 M UC) Composante 2 : 2,96 M EUR (2,45 M UC) Composante 3 : 5,00 M EUR (4,13 M UC)	
	3. Gestion du projet : (i) superviser les travaux ; (ii) assurer le fonctionnement de l'UGP ; (iii) recruter l'auditeur des comptes ; (iv) Faire le suivi-évaluation du projet et préparer les rapports.					

Calendrier d'exécution du Projet

DESIGNATIONS	2018				2019												2020												2021												2022				
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
A. MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES																																													
A.1. Approbation Prêt BAD																																													
A.2. Signature et mise en vigueur Prêt																																													
A.4 .Levée des conditions préalables au décaissement																																													
B. INFRASTRUCTURES																																													
B.1. Processus acquisition et attribution de marchés																																													
B.1.1. Marchés construction Réseaux de distribution																																													
B.1.2. Marché acquisition Matériels de branchement et pose de compteurs																																													
B.2. Exécution des travaux																																													
B.2.1. Exécution travaux de construction Réseaux de distribution (ligne + postes)																																													
B.2.2. Exécution travaux de branchements et de pose de compteurs																																													
C. APPUI INSTITUTIONNEL																																													
C.1. Etudes de faisabilité techniques et EIES																																													
C.2. Appui à la création d'une cellule Suivi évaluation																																													
C.3. Formations diverses Personnel Senelec et UGP																																													
D. GESTION DU PROJET																																													
D.1. Contrôle et supervision des travaux et du PGES - Recrutement Consultant +prestations																																													
D.2. Audit des comptes - Recrutement Consultant +prestations																																													
D.4. Manuel de procédures - Recrutement Consultant +prestations d'actualisation																																													
D.5. Mobilier de bureau, matériel informatique - Attribution marché + exécution																																													
D.6. Fonctionnement UGP																																													

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE LA BANQUE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D'UN PRET BAD A LA REPUBLIQUE DU SENEGAL POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D'AMELIORATION DE L'ACCES A L'ELECTRICITE DANS DES ZONES PERIURBAINES ET RURALES (PAMACEL)

La Direction soumet le présent rapport et la recommandation concernant la proposition d'un prêt BAD de 36,32 millions d'Euros à la République du Sénégal pour le financement du PAMACEL.

1. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION

1.1. *Lien du projet avec la stratégie et les objectifs du pays*

1.1.1. Il y a une dizaine d'années, le sous-secteur de l'électricité au Sénégal, était caractérisé par une faible capacité de production nettement inférieure au niveau de la demande d'électricité avec pour conséquence de fréquents délestages qui faisaient perdre jusqu'à deux points de croissance annuelle au pays. Pour relever ce défi qui constitue un sérieux handicap au développement économique du pays, le Gouvernement a mis en place dès 2013, le Plan Sénégal Émergent (PSE) à l'horizon 2035 qui a ciblé huit chantiers dont celui intitulé « Résoudre la crise de l'énergie pour assurer le développement du pays ». En effet, le PSE a consacré le secteur de l'énergie comme un pilier de l'émergence et a placé la résolution de la question vitale de l'énergie comme une des conditions préalables de sa mise en œuvre. Le redressement stratégique du secteur de l'énergie, constitue l'un des fondements du pilier I du PSE : « Transformation structurelle de l'économie et croissance ». C'est dans cette optique que le Sénégal s'est engagé à atteindre l'accès universel à l'électricité en 2025 pour atteindre les objectifs socio-économiques définis dans le PSE. Le Projet s'inscrit en droite ligne avec les CDN du pays de réduire les émissions de GHG en 2030. Dans sa Lettre de politique de développement du secteur de l'énergie (LDPSE 2012-2017) encore en vigueur en 2018, l'Etat a par ailleurs défini les objectifs suivants pour le sous-secteur de l'électricité : i) accès universel en 2025, c'est-à-dire 100% de taux couverture en milieu urbain et le raccordement d'au moins 90 % des ménages ruraux ; ii) objectif intermédiaire en zone rurale de 60 % de taux d'accès à fin 2019 avec un minimum de 30 % par département et iii) objectif intermédiaire en zone urbaine de 90 % de taux d'accès à fin 2019.

1.1.2. Entre 2013 et 2017, d'importants projets d'augmentation de la capacité de production d'électricité ont été mis en œuvre parmi lesquels certains sont déjà achevés portant la capacité totale installée à 911 MW au premier trimestre 2018 pour une pointe de puissance appelée sur le réseau interconnecté de 606 MW. Si le problème de l'offre commence à trouver une solution, il faudra prendre les dispositions appropriées pour étendre le réseau de distribution afin d'accroître le taux national d'accès à l'électricité qui n'est que de 68%. Dans cette perspective, Senelec a identifié les investissements nécessaires pour atteindre cet objectif dans son « Programme d'accès universel 2025 » avec l'ambition de raccorder au moins 600 000 nouveaux abonnés. Le présent projet contribuera à l'atteinte des objectifs précités tout en renforçant la viabilité financière, technique et économique de Senelec. Il permettra d'améliorer le taux d'accès à l'électricité, principalement dans des zones péri-urbaines et rurales. En améliorant l'accès à l'énergie dans des localités rurales, le projet renforce l'inclusivité économique, contribue à la réduction du coût des facteurs de production et à la compétitivité des industries artisanales nationales.

1.1.3. Le Projet est aussi en droite ligne avec le deuxième pilier du Document de stratégie-pays (DSP) de la Banque pour le Sénégal pour la période 2016-2020 qui vise le renforcement des infrastructures de soutien à la production et à la compétitivité (énergie et transport).

1.2. Justification de l'intervention de la Banque

1.2.1. Outre sa conformité aux orientations stratégiques du DSP de la Banque au Sénégal et sa parfaite cohérence avec les objectifs stratégiques que le pays s'est fixés à travers le PSE, le PAMACEL s'aligne parfaitement sur diverses politiques d'intervention de la Banque dans l'accompagnement des pays membres régionaux. En effet, la portée inclusive du Projet indiquée ci-dessus confirme son alignement avec la Politique de l'énergie, la Stratégie genre, la Stratégie 2014-2019 de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique et la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque dont le Pilier 2 vise, entre autres, l'accès à un coût abordable à des infrastructures fiables d'électricité et de transport, dans le cadre de la croissance inclusive. Le projet est également aligné avec la Stratégie de la Banque pour le Nouveau pacte pour l'énergie en Afrique (approuvé en 2016) dont l'objectif principal est de parvenir à l'accès universel à l'énergie à l'horizon 2025 dans les pays membres régionaux. Il est enfin en harmonie avec deux des cinq grandes priorités (TOP5) de la Banque à savoir : (i) Eclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie et (ii) Améliorer les conditions de vie des populations africaines. Le Projet s'aligne également avec le deuxième plan d'action pour les changements climatiques (2016-2020) en développant un système énergétique résilient au climat.

1.2.2. Le projet est en parfaite complémentarité avec les opérations d'augmentation de capacité de production en cours d'exécution dans le sous-secteur de l'électricité et permettra d'optimiser leur exploitation. Le programme d'investissements initié par Senelec pour répondre aux défis auxquels le sous-secteur est actuellement confronté, est structuré principalement en trois volets, la production, le transport et la distribution. La Banque qui avait financé la centrale de Kounoune 60 MW et la centrale de Sendou 125 MW puis le projet Énergie de l'OMVG, devrait poursuivre en finançant avec les autres PTF, les investissements de renforcement de la distribution qui ont un impact direct sur l'accès des populations à l'électricité.

Le PAMACEL est aussi en cohérence avec deux autres projets en cours d'instruction sur financement de la Banque, à savoir le Projet d'appui au développement, des compétences et de l'entrepreneuriat dans les secteurs porteurs et le Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) initiés par le Gouvernement. En effet, le PAMACEL apporte de l'électricité dans les zones concernées par le premier projet et rapproche les réseaux électriques de Senelec des localités rurales touchées par le PUDC qui auront de l'électricité en permanence.

1.2.3. L'expertise de la Banque dans la définition et la mise en œuvre de projets similaires de renforcement des réseaux de distribution dans la sous-région a été déterminante dans la conception et la structuration du PAMACEL. En effet, les expériences de la Banque ont permis de noter que mettre en place seulement les infrastructures ne suffit plus et qu'il faut accompagner ces infrastructures par des actions pour renforcer la capacité des structures chargées de leur exploitation. De ce fait, une attention particulière a été accordée au renforcement des capacités humaines, à l'amélioration de la gestion commerciale et de la gouvernance de Senelec afin d'assurer, de façon durable, la viabilité des infrastructures.

1.3. Coordination de l'aide

1.3.1. Le tableau suivant ci-dessous résume le volume des interventions dans le sous-secteur de l'électricité au cours des cinq dernières années (2013-2017).

1 292,98 MEUR 100 %	Sous-secteur	Importance		
		PIB	Exportations	Main-d'œuvre
	Electricité	6,2 %	nd.	nd
	Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 2013-2017			
	Gouvernement	Bailleurs de fonds	BNP PARIBAS	23,45 %
	129,3 MEUR 10 %	1 163,68 MEUR 90 %	Exim Bank Inde	16,87 %
			BID	13,07 %
			KfW	8,04 %
			BOAD	5,74 %
			Banque mondiale	5,44 %
BAD			3,98 %	
BEI			3,18 %	
AFD			3,00 %	
Autres bailleurs			6,75 %	
Niveau de la coordination de l'aide				
Existence de groupes thématiques de travail			OUI	
Existence d'un programme sectoriel global			OUI	
Rôle de la BAD dans la coordination de l'aide			Membre actif	

n.d. : non disponible

1.3.2. Au cours des cinq dernières années (2013-2017), les Partenaires techniques et financiers (PTF) intervenant dans le sous-secteur de l'électricité au Sénégal ont essentiellement financé les opérations d'augmentation de capacité de production (dont la production des énergies renouvelable), la réhabilitation et l'extension des réseaux électriques de transport et de distribution pour un montant cumulé de 1 163,68 millions d'EUR. Il existe un groupe thématique énergie très opérationnel dont la Banque a été chef de file il y a quelques années et actuellement un membre très actif. Toutes les interventions des PTF se discutent dans ce groupe et chaque Institution est informée de ce que font les autres pour mieux orienter ses propres interventions. Les préoccupations des PTF sont coordonnées et présentées au Gouvernement par un seul et même canal. Le dialogue dans le sous-secteur est interactif et le Gouvernement, qui est représenté à chacune des réunions du groupe, l'apprécie à sa juste valeur.

2. DESCRIPTION DU PROJET

2.1 Description et composantes du projet

2.1.1 L'objectif de développement du PAMACEL est d'accroître l'accès à l'électricité des populations dans les zones périurbaines et rurales dans la perspective de l'accès universel envisagé par le Gouvernement sénégalais à l'horizon 2025. Le Projet consiste à réhabiliter et étendre les réseaux de distribution basse et moyenne tension dans lesdites zones réparties dans toutes les régions du pays puis à améliorer la gestion commerciale et la gouvernance de Senelec à travers des formations du personnel, le remplacement des milliers de compteurs post-payés par des compteurs prépayés et la mise en place d'une cellule de suivi-évaluation. Les objectifs spécifiques du projet sont de : (i) raccorder 75 000 nouveaux abonnés au réseau de distribution dans 786 localités du pays ; (ii) remplacer 25 000 compteurs post payés par des compteurs à prépaiement intelligents ; (iii) réduire, dans les localités concernées, le taux global de pertes (techniques et commerciales) de 23% à 15% et (iii) renforcer la gestion commerciale et la gouvernance de Senelec.

2.1.2 Le Projet est extrait du vaste « programme d'accès universel à l'électricité » de Senelec ayant pour objectif de raccorder au moins 600 000 nouveaux clients d'ici 2025. Il s'articule autour de trois composantes décrites dans le tableau ci-après.

Tableau 2.1 Composantes du projet (montants en millions d'EUR)			
N°	Nom des composantes	Coût estimatif	Description des composantes
A	Infrastructures électriques	68,34	▪ Construction de 819 km de réseau de distribution 30 kV dont 65 km en souterrain ▪ Construction de 2465 km de ligne basse tension 0,4 kV ▪ Achat et pose de 548 postes de type haut de poteau (H61) de 160 kVA ▪ Achat et pose de 114 postes préfabriqués de type cabine de 400 kVA ▪ Achat et pose de 100 000 compteurs à prépaiement et intelligents ▪ Suivi de la mise en œuvre du PGES.
B	Appui institutionnel	2,96	▪ Réalisation des études de faisabilité et d'impact environnemental et social de nouvelles opérations ▪ Appui à Senelec pour la mise place d'une cellule de suivi-évaluation des projets ; ▪ Renforcement de capacités (formation du personnel Senelec) ; ▪ Formation de 10 stagiaires pendant une durée de six mois renouvelable une fois
C	Gestion du Projet	5,00	▪ Ingénieur Conseil pour la supervision et le contrôle des travaux ▪ Audit financier des comptes du projet ▪ Elaboration du manuel de procédures du Projet ▪ Acquisition matériel informatique et de bureau ▪ Fonctionnement de l'Unité de gestion de Projet (UGP).
Coût total du Projet		76,30	

2.2 *Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées*

2.2.1 La solution technique retenue est la construction des réseaux de distribution basse tension (0,4 kV) à partir des postes sources du réseau de distribution de moyenne tension (30 kV) qui sera également étendu dans chacune des localités concernées par le projet. Pour tous les nouveaux clients, il sera posé des compteurs prépayés et certains clients de la zone du projet qui le souhaitent, verront leur compteur post payé remplacé par un compteur prépayé de nouvelle génération.

2.2.2 Les autres solutions techniques alternatives, leur brève description ainsi que les raisons de leur rejet sont indiquées dans le tableau ci-après :

Solutions de substitution	Brève description	Raisons de rejet
Raccordement des clients à partir des mini-réseaux solaires et des panneaux photovoltaïques individuels	Construction de petits réseaux indépendants de distribution dans les localités à partir de petites centrales solaires photovoltaïques	Les localités concernées étant proches du réseau de transport de Senelec, elles seront raccordées au réseau intégré à moindre coût que la solution des mini réseaux solaires
Raccordement à partir d'un réseau de distribution de 20 kV à construire	Développer un réseau moyenne tension de 20 kV au lieu de 30 kV pour minimiser les coûts.	Senelec est en train d'uniformiser son réseau de distribution dans tout le pays et en construisant un réseau de 20 kV, les frais d'exploitation reviendront plus chers.

2.3 Type de projet

2.3.1 Le PAMACEL est une opération autonome d'investissement qui porte sur la construction de réseaux électriques de distribution dans 786 localités périurbaines et rurales du Sénégal. L'instrument de financement proposé est un prêt BAD qui sera octroyé au Gouvernement du Sénégal puis rétrocédé à Senelec dans les conditions acceptables pour la Banque.

2.4 Coût du projet et dispositif de financement

2.4.1 Le coût global du Projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 76,30 millions d'EUR à partir des coûts unitaires issus des études de faisabilité du programme d'accès universel à l'énergie et des marchés de travaux similaires provenant de récents appels d'offres effectués à Senelec. Ce coût comprend une provision de 5% pour imprévus physiques et aléas techniques et une provision de 5% pour hausse de prix et sera financé à hauteur de 36,32 millions d'EUR par la Banque.

2.4.2 Les coûts du Projet par composante, par source de financement et par catégorie de dépenses sont présentés dans les tableaux qui suivent. Les taux de conversion utilisés sont ceux indiqués à la page iv.

Tableau 2.3 Coût estimatif par composante							
Composantes	Chiffres en millions d'UC			Chiffres en million EUR			% Devises
	Devises	Monnaie locale	Total	Devises	Monnaie locale	Total	
Infrastructures électriques	45,79	5,40	51,20	55,45	6,54	61,99	89%
Appui institutionnel	1,55	0,67	2,22	1,88	0,81	2,69	70%
Gestion du projet	2,62	1,12	3,74	3,17	1,36	4,53	70%
Coût de base	49,97	7,19	7,16	60,50	8,71	69,21	87%
Imprévus physiques	2,50	0,36	2,86	3,03	0,44	3,46	87%
Provision pour hausse de prix	2,62	0,38	3,00	3,18	0,45	3,63	87%
Coût total du projet	55,09	7,93	63,02	66,71	9,60	76,30	87%

2.4.3 Outre la Banque, le Projet sera financé, de façon parallèle, par Senelec à travers les ressources d'Emprunt obligataire mobilisé et des ressources du Fonds de soutien à l'énergie (FSE) pour un montant global hors taxes de 39,98 millions d'EUR. Les ressources du prêt BAD de 36,32 millions d'EUR seront accordées aux conditions indiquées dans la fiche de Projet à la page v qui ont été négociées et acceptées par la partie sénégalaise.

Tableau 2.4 Sources de financement du projet							
Sources de financement	Chiffres en millions d'UC			Chiffres en million EUR			% Total
	Devises	Monnaie locale	Total	Devises	Monnaie locale	Total	
BAD	25,93	4,07	30,00	31,40	4,93	36,32	47,6%
Senelec	29,16	3,86	33,02	35,31	4,67	9,98	52,40%
Coût total du projet	55,09	7,93	63,02	66,71	9,60	76,30	100%

2.4.4 Le coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit :

Tableau 2.5.1 Coût du projet par catégorie de dépenses							
Catégories de dépenses	Chiffres en millions d'UC			Chiffres en million EUR			% Devises
	Devises	Monnaie locale	Total	Devises	Monnaie locale	Total	
Travaux	45,05	5,35	50,40	54,55	6,48	61,03	89%
Biens	5,49	0,63	6,12	6,64	0,76	7,40	90%
Services	3,25	1,39	4,64	3,93	1,69	5,62	70%
Fonctionnement	1,30	0,56	1,86	1,58	0,67	2,25	70%
Coût total du projet	55,09	7,93	63,02	66,71	9,60	76,30	87%

2.4.5 Le coût du projet par catégorie de dépenses et par source de financement est réparti comme suit :

Tableau 2.5.2 Coût du projet par catégorie de dépenses et par source de financement						
Catégories de dépenses	Chiffres en millions d'UC			Chiffres en million EUR		
	BAD	Senelec	TOTAL	BAD	Senelec	TOTAL
Travaux	24,64	25,76	50,40	29,84	31,19	61,03
Biens	0,07	6,04	6,11	0,08	7,32	7,40
Services	4,65	-	4,65	5,62	-	5,62
Fonctionnement	0,64	1,22	1,86	0,78	1,47	2,25
Coût total du projet	30,00	33,02	63,02	36,32	39,98	76,30

2.4.6 Le calendrier prévisionnel des dépenses du projet par composante est ci-après :

Tableau 2.6 Calendrier des dépenses par composante										
Composantes	Chiffres en millions d'UC					Chiffres en millions d'EUR				
	2 019	2 020	2 021	2 022	Total	2 019	2 020	2 021	2 022	Total
Infrastructures électriques	11,29	19,75	22,58	2,82	56,44	13,67	23,92	27,34	3,41	68,34
Appui institutionnel	0,49	0,86	0,98	0,12	2,45	0,59	1,04	1,18	0,15	2,96
Gestion du projet	0,83	1,44	1,65	0,21	4,13	1,00	1,75	2,00	0,25	5,00
TOTAL	12,61	22,05	25,21	3,15	63,02	15,26	26,71	30,52	3,81	76,30
% Total	20,0%	35,0%	40,0%	5,0%	100,0%	20,0%	35,0%	40,0%	5,0%	100,0%

2.4.7 Le Prêt BAD finance partiellement les catégories de dépenses « Travaux » et « Biens » et intégralement les autres catégories de dépenses que sont « Services » et « Fonctionnement ».

Tableau 2.7 Ressources du Prêt BAD par catégorie de dépenses							
Catégories de dépenses	Chiffres en millions d'UC			Chiffres en millions d'EUR			% Devises
	Devises	Monnaie locale	Total	Devises	Monnaie locale	Total	
Travaux	22,18	2,46	24,64	26,86	2,98	29,84	90%
Biens	0,05	0,02	0,07	0,06	0,02	0,08	70%
Services	3,25	1,40	4,65	3,93	1,69	5,62	70%
Fonctionnement	0,45	0,19	0,64	0,55	0,23	0,78	70%
Total	25,93	4,07	30,00	31,40	4,92	36,32	86%

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet

2.5.1 Le PAMACEL sera réalisé dans 13 régions sur les 14 que compte le pays (la région de Dakar qui n'est pas concernée par ce Projet est prise en compte par d'autres projets) et particulièrement dans 786 localités périurbaines et rurales. La réalisation du Projet permettra de raccorder 75 000 nouveaux ménages soit environ 525 000 habitants et de remplacer des compteurs post payés auprès de 25 000 ménages soit environ 175 000 habitants. Au total, 700 000 habitants seront directement touchés par le projet dont 434 000 femmes représentant un taux de 52%.

2.5.2 Senelec est aussi un bénéficiaire direct du Projet car ses capacités techniques, financières et humaines seront renforcées à travers la réduction des pertes dans la distribution d'électricité, le raccordement de nouveaux clients et les formations prévues.

2.5.3 En plus de ces bénéficiaires directs, toutes les populations situées dans les localités concernées par le Projet bénéficieront indirectement des retombées socio-économiques importantes notamment l'amélioration des services publics tels que la santé, l'éducation, l'alimentation en eau potable, la sécurité, etc. Le secteur privé connaîtra un développement dans la zone du projet du fait de la disponibilité

de l'électricité avec pour corolaire le développement de petites unités artisanales de production, le commerce et d'autres petites activités génératrices de revenus. Des emplois seront créés au profit de la population de la zone du projet pendant les travaux et au moment de l'exploitation des ouvrages. En matière d'insertion socioprofessionnelle, le Projet permettra à au moins 10 jeunes diplômés dont 50% de jeunes filles d'effectuer leurs premiers stages professionnels favorisant ainsi leur employabilité future.

2.5.4 La présence d'un Expert en suivi évaluation dans l'UGP permettra d'élaborer des indicateurs de résultats, désagregés selon le genre et l'âge, afin de mesurer les progrès réalisés dans l'amélioration des conditions de vie des différents groupes de bénéficiaires. Par ailleurs, les associations de femmes travaillant dans ces localités verront leurs activités renforcées et leurs revenus améliorés du fait de la permanence d'une électricité de qualité.

... le projet contribuera au renforcement de la situation financière de Senelec

Jusqu'en 2012, la situation de Senelec était marquée par i) des pertes d'exploitation récurrentes qui s'expliquaient par un outil de production obsolète et des charges d'exploitation en hausse constante et ii) des niveaux importants de créances impayées essentiellement sur l'Administration publique. Entre 2014 et 2017, avec le déploiement du Plan Sénégal Émergent dont l'un des principaux objectifs est l'accès universel à l'électricité d'ici 2025, la situation de Senelec a été en amélioration constante du fait des investissements effectués et du renforcement de la gouvernance du secteur. Sa situation financière actuelle lui permet même d'obtenir des ressources sur les marchés financiers. Selon une agence de notation agréée par le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), Senelec présente à ce jour un risque très faible à long terme et un risque faible à court terme.

Depuis 2014, Senelec a enregistré des résultats annuels successifs positifs qui ont atteint les 36 milliards FCFA en 2017. Les prévisions financières de Senelec sont également bonnes et présentent pour la période 2018-2023, une tendance haussière du total du bilan avec des fonds propres qui se renforcent ainsi que sa capacité d'autofinancement. La trésorerie nette de Senelec devrait s'améliorer et dépasser les 40 milliards FCFA à partir de 2023.

2.6 Approche participative pour l'identification, la conception et l'exécution du projet

2.6.1 Pendant l'instruction du projet, un accent particulier a été mis sur l'approche participative. En effet, des séances d'informations et de consultations des populations de la zone du Projet ont été organisées pendant la réalisation des études techniques de faisabilité ainsi que pendant les missions de préparation et d'évaluation. Les principaux acteurs consultés sont : (i) les autorités des ministères en charge des Finances, de l'Énergie, de la Femme, des Collectivités locales et de l'Urbanisme ; (ii) les populations riveraines des sites des ouvrages à construire ; (iii) les bénéficiaires directs et indirects du Projet (potentiels abonnés se trouvant dans les localités concernées, le personnel de Senelec, l'Administration publique, les groupements de femmes, associations artisanales) ; (iv) les autorités administratives locales et (v) les partenaires techniques et financiers présents à Dakar et intervenant dans le secteur de l'énergie. Les attentes exprimées par ces différents acteurs ont été analysées et prises en compte lors de la conception du Projet. Les consultations vont se poursuivre pendant l'exécution du projet et l'exploitation des ouvrages qui seront mis en place.

2.7 Prise en considération de l'expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la conception du projet

2.7.1 Au 31 juin 2018, le portefeuille de la Banque au Sénégal comprenait 27 projets en cours d'exécution répartis en 19 projets souverains nationaux, 4 projets du secteur privé et 4 projets multinationaux totalisant un montant d'engagements de 811 millions d'UC. La performance de ce portefeuille est jugée satisfaisante avec une notation de 3 sur 4 sur la base des éléments suivants : (i) le portefeuille a fortement rajeuni au cours de ces dernières années (l'âge moyen des opérations est passé de 5,5 ans en 2011 à 2,7 ans à fin 2017) et (ii) le portefeuille ne comporte aucun projet à problème (PP) ni aucun projet potentiellement à problème (PPP). Parmi les projets en cours, il y a deux projets dont un relevant du secteur privé (centrale de Sendou) et un projet multinational (Projet Energie OMVG). Le projet de construction de la centrale de Sendou (125 MW) financé en 2009 est en cours d'achèvement et les groupes seront mis en exploitation d'ici la fin de l'année 2018 tandis que les travaux du projet Énergie OMVG sont au stade de démarrage. La dernière opération nationale financée par la Banque dans le secteur de l'énergie est le Projet d'électrification rurale (PER) au profit de l'Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (ASER) qui a été achevé en 2015 et a fait l'objet d'un rapport d'achèvement. Le PER a connu des difficultés d'exécution notamment le long temps mis par l'Emprunteur et le Concessionnaire pour lever les conditions préalables au premier décaissement des ressources de la Banque, la faible capacité financière des entreprises nationales chargées de la réalisation des travaux de construction des réseaux puis les difficultés éprouvées par les potentiels clients en milieu rural pour payer les frais d'abonnement. L'exécution du PER a duré près de 11 ans contre une prévision initiale de 5 ans et un solde de 3,6 millions d'UC a été annulé sur un prêt de 9,58 millions UC. Malgré tous ces facteurs, le PER a permis de fournir de l'énergie à plus de 11 000 personnes en zone rurale.

2.7.2 Tous les autres projets financés par la Banque au Sénégal, tous secteurs confondus et qui sont achevés, ont fait l'objet de rapport d'achèvement. Tous les Accords de financement des projets financés à date sont signés et mis en vigueur. Tous les projets financés ont aussi fait l'objet de premier décaissement. Par ailleurs, le dernier rapport de revue du portefeuille pays, élaboré en novembre 2017, a indiqué les principaux défis à relever pour améliorer le portefeuille : (i) renforcer la capacité de préparation des opérations ; (ii) mettre en place un système de suivi-évaluation (S&E) opérationnel et renforcer la culture de résultats sur les opérations du portefeuille ; (iii) renforcer l'appui technique aux agences d'exécution dans les domaines des acquisitions, de la gestion financière et du suivi-évaluation ; et iv) faire un suivi régulier de la mise en œuvre du plan d'actions notamment le plan de passation de marchés et le plan de décaissement mensuel de chaque projet. Les indicateurs du rapport de performance des

opérations de la Banque indiquent qu'en juin 2018, environ 26% des projets ont été épinglés pour diverses raisons à savoir : (i) Projets dont les engagements sont inférieurs à 50% du montant des financements plus de deux ans après l'approbation ; (ii) Projets ayant moins de 50% de décaissement plus de deux ans après approbation. Pour tous les projets concernés, un plan d'actions comportant un programme mensuel de décaissement a été mis en place par le Bureau de la Banque au Sénégal (COSN) afin de réduire, à moins de 20% sans délai, le taux des projets non performants.

2.7.3 La conception du présent projet prend en compte les recommandations des revues de portefeuille, des rapports d'achèvement et des missions conduites par la Banque pour la supervision des projets. Le projet est issu des études bien faites dans le cadre d'un programme global. Il est prévu dans le projet : (i) des formations tant pour le personnel de l'Unité de gestion que pour le personnel de Senelec notamment dans les domaines de la structuration et de la gestion de projets d'investissements ; (ii) la mise en place d'une cellule opérationnelle de suivi évaluation au sein de Senelec afin de disposer des indicateurs pertinents sur l'évolution de la mise en œuvre des projets ; (iii) le financement des études de faisabilité et d'impact environnemental et social de nouvelles opérations pour les futures interventions de la Banque et des autres partenaires techniques et financiers intervenant au Sénégal. Enfin, les actions d'acquisitions anticipées pourraient être autorisées par la Banque pour réduire les délais de décaissement après approbation et les appels d'offres relatifs aux travaux seront soumis à la compétition internationale afin de choisir les entreprises techniquement et financièrement capables de réaliser correctement et dans les délais les prestations demandées. Les missions de supervision de la Banque sur le terrain seront systématiquement effectuées au moins deux fois par an.

2.8 Principaux indicateurs de performance

2.8.1 La performance du projet sera mesurée à travers l'évolution des indicateurs clés figurant dans le cadre logique axé sur les résultats. Les principaux indicateurs de produits sont : (i) le linéaire de réseaux 30 kV construit ; (ii) le linéaire des réseaux de distribution 0,4 kV construits ; (iii) le nombre de postes de transformation H61 posés ; (iv) le nombre de compteurs à prépaiement acquis et posés ; (v) le nombre de postes préfabriqués installés. Les indicateurs d'effets sont : (a) le nombre de nouveaux abonnés raccordés ; (b) le taux de pertes globales du réseau électrique dans la zone du projet ; (c) le nombre de localités concernées par le projet. Le seul indicateur d'impact est le taux d'accès à l'électricité au plan national. Le suivi continu de tous ces indicateurs par l'expert en suivi-évaluation de l'UGP permettra de mesurer les progrès réalisés par le Projet.

2.8.2 Les données sur ces indicateurs de performance seront fournis dans les rapports mensuels de l'Ingénieur-conseil, les rapports trimestriels d'avancement du projet soumis par l'UGP, les rapports des missions de supervision de la Banque ainsi que les rapports d'achèvement du Projet (de l'Emprunteur et de la Banque).

3. FAISABILITE DU PROJET

3.1 Performances économiques et financières

Tableau 3.1 Principales données économiques et financières du projet				
Scénario de base	TRF	16,00 %	VAN	15 milliards de FCFA
	TRE	22,00 %	VANE	21 milliards de FCFA

3.1.1 Performances financières et économiques du Projet : Elles ont été analysées sur la base respective du taux interne de rentabilité financière (TRF) et du taux de rentabilité économique (TRE). Le TRF est calculé à partir des coûts financiers du projet et la part qui lui est imputable des revenus liés à la vente d'électricité aux nouveaux abonnés et des surplus de ventes consécutives à la réduction des pertes sur le réseau de distribution avec le remplacement des compteurs défectueux par de nouveaux compteurs prépayés. Quant au TRE, il est calculé à partir des coûts économiques (coûts d'investissement corrigés des facteurs de conversion hors imprévus financiers) et des bénéfices économiques attendus du Projet.

3.1.2 Sensibilité des performances financières et économiques du Projet : Elle a été analysée par rapport à (i) l'augmentation de 10% des coûts d'investissement ; (ii) l'augmentation de 10% des charges d'exploitation et (iii) la baisse de 10% des recettes. Il résulte de cette analyse que le taux de rentabilité, bien que sensible à la variation des différents facteurs, reste à des niveaux supérieurs au coût économique du capital estimé à 10 % dans le pays, confirmant ainsi la viabilité financière et économique du projet. Les performances du Projet sont plus sensibles à la baisse des recettes que les autres facteurs étudiés (le détail est dans l'annexe technique B.7).

3.2 Impact environnemental et social

3.1.1 Environnement : Le projet est classé en catégorie 2 conformément au Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque. Une telle classification s'explique par des impacts probables faibles à moyens. Une étude environnementale et sociale stratégique (EES) du Programme duquel le projet est extrait, assortie d'un Cadre de Gestion Environnemental et Sociale (CGES) a été réalisée en 2018. Le résumé du CGES sera publié sur le site de la Banque le 25 août 2018 au plus tard. Les principaux impacts négatifs environnementaux et sociaux concernent essentiellement : (i) les perturbations de circulation et nuisances diverses lors des travaux qui se dérouleront pour la majorité le long des routes et à l'intérieur des pistes déjà existantes ; (ii) les risques de santé et sécurité des travailleurs et des populations. En phase d'exploitation, il s'agira de risques de santé et de sécurité pour les populations riveraines et les travailleurs de Senelec en cas de non-respect des mesures de sécurité. Le principal impact environnemental positif du projet concerne l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (voir paragraphe 3.2.2). Les impacts négatifs du projet seront atténués et bonifiés grâce à l'application de mesures appropriées contenues dans le CGES. Le coût des mesures d'atténuation définies dans le CGES, y compris celui du suivi de la mise en œuvre du CGES, est estimé à 200 000 EUR. L'environnementaliste de l'UGP sera responsable du suivi global de la mise en œuvre du CGES et de la production des rapports semestriels y afférents. La surveillance et le suivi seront assurés par l'environnementaliste de l'entreprise et par l'Ingénieur Conseil qui se chargera de la supervision des travaux.

3.1.2 Changement climatique : Le Projet n'est pas exposé à un risque ou enjeu particulier en matière de changement climatique (catégorie 3). En outre, les sites des postes ne sont pas dans des zones inondables. En matière d'adaptation, les vitesses de référence généralement considérées pour les fondations des poteaux sont très adéquates pour les conditions climatiques du Sénégal. Les travaux de génie civil mettront ces équipements hors d'eau. En ce qui concerne l'atténuation, il est important de noter que les émissions de gaz à effets de serre du projet seront négligeables. Par contre, il permettra de réduire les pertes d'énergie de 23% à 15%. Sur cette base, le Projet permettra d'améliorer l'efficacité du réseau de l'ordre de 269 gCO₂eq par kWh distribué, et ce par rapport à la situation sans projet. Il participe de ce fait aux objectifs de réduction de GES contenus dans le CDN.

3.1.3 Genre et autonomisation des femmes : Dans la plupart des pays à faible revenu, les femmes sont les principales gestionnaires de l’approvisionnement et de la consommation énergétique des ménages, mais elles portent de façon disproportionnée le fardeau de la pauvreté énergétique. Les femmes restent largement sous-représentées dans l’industrie, la politique énergétique et les instances de prise de décision. Au Sénégal, les besoins en énergie des ménages sont fournis par le charbon (26%) et bois de chauffe (58%). L’accès à l’électricité contribuera à alléger les tâches domestiques des femmes et leur permettra de réaliser un gain de temps qu’elles mettront à profit pour s’engager dans des activités génératrices de revenus. L’amélioration de la fourniture d’électricité aura aussi un impact positif en termes de santé maternelle et néonatale ainsi qu’en termes de réduction des violences basées sur le genre (l’éclairage de la ville contribuant à réduire les agressions faites aux femmes). Senelec veillera à ce que les ménages dirigés par les femmes soient raccordés au réseau au même titre que ceux dirigés par les hommes. Par ailleurs, Senelec veillera à un accès équitable des femmes aux emplois dans le cadre du Projet. À cet effet, elle veillera au recrutement, à la rétention et à la formation de femmes à des postes techniques et ainsi qu’au niveau du programme des jeunes stagiaires (50 %). Le raccordement des centres de santé et des écoles facilitera l’accouchement des femmes et améliorera le taux de réussite scolaire et le taux d’inscription des jeunes filles, grâce à la révision des cours les soirs, mais aussi et surtout, par la disponibilité des jeunes filles grâce à l’allègement des tâches domestiques.

3.1.4 Social : Le Sénégal a une population d’environ 16,1 millions d’habitants avec un taux de croissance démographique d’environ 2,6% en 2017. Environ 52% de la population vit dans les zones urbaines. En dépit de l’abondance des ressources naturelles au Sénégal, environ 55% de la population totale vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Bien que le Sénégal ait enregistré des taux de croissance économique satisfaisants ces dernières années, ceux-ci n’ont pas été assez inclusifs car d’importantes inégalités existent encore entre les zones urbaines et rurales. La pauvreté rurale est exacerbée par une pénurie d’infrastructures et de services sociaux de base. À fin 2017, le taux d’accès à l’électricité était de 92% dans les zones urbaines contre 40% dans les zones rurales. En dehors des 250 emplois qui seront créés pendant l’exécution du Projet, il y aura des retombées socio-économiques pour l’ensemble des habitants des localités concernées, avec des effets indirects sur le reste du pays. Le meilleur accès à l’électricité, plus particulièrement dans les zones rurales, devrait, en plus de l’amélioration de la qualité des services publics de santé et d’éducation, améliorer les conditions de vie à travers l’accroissement des revenus issus des activités génératrices de revenus. Il favorisera un meilleur accès des jeunes et des femmes aux technologies de l’information et de la communication.

3.1.5 Réinstallation forcée : La réalisation du projet n’engendrera pas de réinstallation physique de population. Le projet pourrait par contre engendrer des compensations économiques pour pertes des terres ou de zones de cultures. Ces pertes seront évaluées lors de l’EES assortie du CGES. Les personnes affectées par le projet (PAP) seront indemnisées et cela en conformité avec la sauvegarde opération 2.

4. EXECUTION DU PROJET

4.1 Dispositions en matière d’exécution

4.1.1 Exécution du projet : Senelec assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du Projet. La maîtrise d’œuvre sera déléguée à la Direction des Projets de Distribution (DPD) au sein de laquelle une Unité de gestion du projet (UGP) est créée pour assurer la gestion quotidienne du projet. L’UGP sera dirigée par un Coordonnateur, provenant du personnel de Senelec, qui sera détaché de ses fonctions actuelles pour se consacrer entièrement au projet et

dont le CV aura été approuvé au préalable par la Banque. L'UGP comprendra aussi : i) un Responsable administratif et financier ; ii) un comptable ; iii) un Ingénieur Génie civil ; iv) un Expert en passation des marchés ; v) un Expert en suivi-évaluation ; vi) un Expert chargé des questions environnementales et sociales vii) 2 ingénieurs électriciens seniors et 2 ingénieurs électriciens juniors, viii) un point focal dans chacune des six régions concernées par le Projet. L'UGP sera appuyée par un personnel de soutien. Outre le Coordonnateur, les deux ingénieurs électriciens seniors et le responsable Génie civil qui constituent le personnel clé déjà mis en place, les autres cadres de l'UGP seront recrutés par Senelec pour la mise en œuvre du projet. Les chargés de projets de la DPD appuieront également le projet. De même, les différentes Directions de Senelec seront mises à contribution selon les besoins. L'UGP sera appuyée par un bureau d'ingénieur-conseil qui sera chargé du contrôle et de la supervision des travaux y compris le suivi du CGES du Projet. Sous la supervision du Directeur de la DPD, le Coordonnateur de l'UGP veillera à l'exécution et au suivi régulier des activités du projet ainsi qu'à la gestion des différents contrats. Il disposera des moyens techniques et de gestion nécessaires pour faire face à toutes les prestations requises tant pour la gestion technique que pour la gestion administrative et financière du projet.

4.1.2 Dispositions de passation des marchés : toutes les acquisitions de ce projet seront effectuées conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque daté d'octobre 2015 ainsi qu'aux dispositions énoncées dans l'Accord de financement. L'évaluation du système de passation des marchés publics du Sénégal (SPMS) a conduit à une qualification du risque en matière de passation des marchés comme étant modéré. Ce risque générique pays a été réévalué dans le contexte de la mise en œuvre de toutes les activités inscrites au titre du PAMACEL pour être pris en compte dans la détermination du risque global de passation des marchés du projet. Le niveau global du risque de la passation des marchés du projet (PPRR) au moment de l'évaluation est jugé modéré. Aussi, le SPMS sera utilisé pour l'acquisition des travaux, biens et services de consultants pour lesquels le risque fiduciaire est jugé relativement faible. Les Méthodes et Procédures d'acquisition de la Banque (BPM) seront utilisées pour les marchés de travaux, biens, et services de consultants d'envergure et de complexité plus importantes, pour lesquels le risque fiduciaire pays est jugé substantiel.

4.1.3 Évaluation des risques et des capacités en matière d'acquisitions (ERCA) : l'évaluation des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l'agence d'exécution (AE) en matière d'acquisition a été effectuée et les résultats ont servi à orienter la décision du choix des SNPM pour l'ensemble des activités prévues dans le cadre du projet à l'exception des audits. Les mesures appropriées d'atténuation des risques ont été incluses dans le plan d'actions PERCA indiqué en Annexe B5. Un audit de la passation des marchés sera réalisé annuellement par un cabinet indépendant.

4.1.4 Le Projet sera exécuté par Senelec qui va s'appuyer sur la Direction des Projets de Distribution (DPD) au sein de laquelle sera créée une Unité de gestion du Projet (UGP). Cette UGP sera appuyée par un spécialiste en acquisition recruté par appel à candidature et qui aura en collaboration avec la Cellule de Passation des Marchés de Senelec la responsabilité de toutes les activités de passation.

4.1.5 Disposition de gestion financière : La gestion financière comprendra les six composantes dont le budget, le contrôle interne, la comptabilité, les rapports financiers, les flux des fonds et l'audit externe. Le budget du projet sera soumis à l'approbation du Conseil d'administration de Senelec et à la Banque avant qu'il ne soit exécutable. L'UGP produira trimestriellement le rapport de suivi financier du projet et annuellement, les états financiers

soumis à un audit extérieur. La comptabilité du projet utilisera le logiciel de gestion comptable de Senelec avant de produire les états financiers sous le tableur Excel. Cependant, un manuel de procédures administratives, financières et comptables sera rédigé pour la gestion du projet par Senelec au plus tard 3 mois après l’approbation du projet.

4.1.6 Dispositions relatives aux décaissements : Les ressources du prêt BAD seront décaissées conformément aux règles et procédures habituelles de la Banque : (i) le paiement direct pour payer les contrats de travaux, de biens et de services ; (ii) la méthode de remboursement et (iii) le compte spécial ou fonds de roulement, pour couvrir les dépenses des activités de formation et de fonctionnement de l’UGP. L’Emprunteur ouvrira un compte spécial dans une banque acceptable par la Banque pour recevoir les ressources du prêt destinées au financement des formations et du fonctionnement de l’UGP.

4.1.7 Arrangements d’audit externe : Les états financiers du Projet seront annuellement audités par un cabinet indépendant. Les termes de référence de l’audit devront être préalablement approuvés par la Banque et le recrutement devra intervenir dans les six (6) mois suivant le démarrage des activités du Projet. Le contrat d’audit sera conclu pour une durée non renouvelable de trois (3) années. La validation par la Banque des rapports d’audit de la première année, conditionnera la poursuite du contrat pour les deux autres années. Les rapports d’audit devront parvenir à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice.

4.2 Suivi

4.2.1 L’expert en suivi-évaluation de l’UGP fournira des rapports périodiques sur l’évolution des indicateurs du projet. Les rapports des missions périodiques de supervision de la Banque, les rapports mensuels de l’Ingénieur-conseil chargé du contrôle et de la supervision des travaux et les rapports d’audit du Projet permettront d’assurer le suivi de sa mise en œuvre et l’atteinte des objectifs visés. Des rapports d’avancement du Projet, élaborés par l’UGP sur une base trimestrielle, seront communiqués à la Banque. Les rapports susmentionnés permettront d’identifier, le cas échéant, les contraintes ou retards et d’entreprendre les actions appropriées permettant au projet de s’exécuter dans les délais prévus et d’atteindre ses objectifs globaux.

4.2.2 Les activités de la Banque prévues dans le cadre du suivi du Projet sont résumées dans le tableau ci-dessous. Elles seront menées sur la base du calendrier d’exécution du Projet présenté en page (x). Le Projet fera l’objet de deux missions de supervision de la Banque par an. À la fin du Projet, Senelec préparera et soumettra à la Banque un rapport d’achèvement. La Banque, à son tour, élaborera son propre rapport d’achèvement et deux ans plus tard le rapport d’évaluation des performances dudit Projet.

Période	Étapes	Activités de suivi/boucle de rétroaction
Septembre 2018 – décembre 2018	Approbation du projet, mise en vigueur du Prêt et levée des conditions préalables au premier décaissement	- Approbation par le Conseil - Note d’information générale sur le projet - Notification au Gouvernement/Senelec - Signature de l’Accord de prêt - Entrée en vigueur du Prêt - Lancement du projet - Levée des conditions préalables à l’entrée en vigueur et au premier décaissement du prêt
Septembre 2018 à mars 2019	Recrutement des agents de l’UGP qui ne proviendront pas de Senelec, de	- Avis à manifestation d’intérêt, dossier de consultation - Approbation du dossier et d’évaluation des offres - Recrutement de l’Ingénieur conseil

	l'Ingénieur-conseil et des entreprises de travaux	- Finalisation des DAO, lancement et évaluation des offres puis attribution des marchés de travaux
Avril 2019 à mars 2021	Réalisation des travaux de construction des infrastructures électriques	- Fourniture et montage des équipements - Contrôle et supervision (ingénieur-conseil) - Missions de supervision du projet (Banque) - Suivi de la mise en œuvre du PGES
Janvier 2019 à décembre 2019	Recrutement de l'Auditeur des comptes du projet et des autres consultants pour les diverses prestations prévues	- Avis à manifestation d'intérêt, dossier de consultation - Approbation du dossier et de l'évaluation des offres - Recrutement du cabinet d'audit et des autres consultants.
Février 2021 à décembre 2021	Achèvement du projet	- Rapport d'achèvement du projet de l'Emprunteur - Rapport d'achèvement du projet de la Banque

4.3 Gouvernance

4.3.1 Senelec qui va assurer l'exécution du projet et son exploitation est une société anonyme de droit sénégalais à participation publique majoritaire, créée en 1983 (loi 83-72 du 05/07/1983). Dotée d'un capital de 175 milliards FCFA, Senelec est responsable de la production, du transport, de la distribution et de la vente de l'énergie électrique mais également, de l'identification, du financement et de la réalisation de nouveaux ouvrages sur son périmètre. L'Etat assure la régulation et le contrôle du secteur, à travers la Commission de régulation du secteur de l'électricité (CRSE) pour l'efficacité du système économique eu égard à la position stratégique de l'industrie électrique dans l'économie nationale. Pour assurer la viabilité et l'efficacité de Senelec dans un contexte encadré et régulé, l'Etat du Sénégal a signé avec la Société un certain nombre d'engagements réciproques pour pérenniser et mesurer ses performances à travers un Contrat de performance. Pour son pilotage, Senelec est dotée d'un Conseil d'administration et d'un Comité de direction qui se réunissent périodiquement et à chaque fois que de besoin. Le Conseil d'Administration de Senelec est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, dans les conditions fixées par la loi, au nom de la société et prendre toutes les décisions relatives à tous les actes d'administration. Il approuve les états financiers de Senelec qui sont par ailleurs régulièrement audités par un Cabinet d'audit indépendant. Senelec est dotée d'une cellule opérationnelle de passation des marchés qui garantit la transparence dans toutes les opérations d'acquisition.

4.3.2 Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Projet, des mesures spécifiques d'atténuation de risques fiduciaire et de gouvernance seront mises en place afin de veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière efficiente et aux fins pour lesquelles elles sont destinées. L'examen préalable et l'approbation par la Banque de certaines activités d'acquisition seront exigés. En outre, il est prévu le recrutement d'auditeurs indépendants qui effectueront les audits financiers et les audits des processus d'acquisitions relatives au Projet.

4.4 Durabilité

4.4.1 La durabilité des investissements du Projet repose sur une bonne gouvernance dans le sous-secteur de l'électricité et une bonne situation financière de Senelec pour assurer convenablement la maintenance et le renouvellement des ouvrages à construire. Au cours des cinq dernières années, Senelec a dégagé des résultats bénéficiaires qui ont progressivement renforcé sa situation financière qui est en amélioration constante du fait du renforcement de la gestion administrative, commerciale et financière. Sa situation actuelle lui a même permis de lever des ressources sur le marché financier par appel à l'épargne public.

Une agence de notation agréée par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), a indiqué que Senelec présente un risque très faible à long terme et un risque faible à court terme.

4.4.2 Le présent projet qui va réduire le taux de pertes dans le réseau de distribution et accroître le nombre de clients, augmentera le chiffre d'affaires de Senelec et renforcera par ricochet ses résultats bénéficiaires, toute chose égale par ailleurs. Senelec sera donc capable d'assurer la maintenance adéquate des ouvrages à mettre en place ainsi que leur renouvellement et extension.

4.5 *Gestion des risques*

4.5.1 Les risques potentiels identifiés pour l'exécution du Projet sont : (i) la faible capacité financière des potentiels clients, des zones rurales notamment, à s'abonner et (ii) la défaillance des entreprises dans l'exécution des travaux du fait de leur faible capacité financière.

4.5.2 Ces risques sont atténués par les faits que : (a) une campagne promotionnelle à prix d'abonnement réduit sera faite au début des travaux de pose de compteurs particulièrement en direction des clients des localités rurales ; (b) les entreprises des travaux seront recrutées sur une base compétitive ouverte aux entreprises internationales et nationales. Les critères de qualification post évaluation seront bien suivis notamment la solidité de la capacité financière des entreprises et la vérification des attestations de bonnes fins fournies.

4.6 *Développement des connaissances*

4.6.1 Au moment du lancement du Projet et lors des cliniques fiduciaires et des missions de supervision que la Banque organisera au Sénégal, des formations sur les règles et les procédures de la Banque en matière d'acquisition, de décaissement et de gestion financière, seront dispensées au personnel de l'UGP. Par ailleurs, les campagnes IEC qui seront organisées pendant l'exécution des travaux et au début de l'exploitation des ouvrages, comme Senelec a l'habitude de le faire dans le cadre de tous ses projets, constitueront des cadres de partage de connaissances avec les populations bénéficiaires dans les domaines de la sécurité électrique et de la maîtrise des consommations d'électricité.

4.6.2 Il est également prévu de la formation au profit du personnel de Senelec et de l'Unité de gestion du Projet dans les domaines spécifiques de gestion de projets de développement et de gestion des compteurs à prépaiement de nouvelle génération. Une cellule de suivi-évaluation sera mise en place à Senelec et permettra de suivre l'évolution des principaux indicateurs du projet, de les comparer aux prévisions et de tirer des leçons et enseignements appropriés. De même, le projet permettra la formation d'une dizaine de jeunes diplômés à travers des stages professionnels d'une durée moyenne de six mois en vue de les familiariser avec le monde du travail.

4.6.3 Les rapports trimestriels d'avancement du Projet, les rapports financiers intérimaires, les rapports annuels d'audits externes constitueront des sources d'informations sur le Projet et serviront de base aux missions de supervision de la Banque à l'issue desquelles des enseignements seront tirés. La publication des rapports d'achèvement et d'évaluation des performances du Projet permettra de mettre les connaissances acquises à disposition du personnel de la Banque et du public. Les leçons tirées renforceront la conception de futures opérations de la Banque.

5. CADRE JURIDIQUE

5.1 Instrument légal

5.1.1 L'instrument de financement retenu est un prêt BAD à octroyer à la République du Sénégal qui le rétrocédera à Senelec dans les conditions acceptables pour la Banque.

5.2 Conditions associées à l'intervention de la Banque

A) Conditions préalables à l'entrée en vigueur

5.2.1 L'entrée en vigueur de l'Accord de Prêt est subordonnée à la réalisation par l'Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie de la Banque.

B) Conditions préalables au premier décaissement des ressources BAD

5.2.2 Outre l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt, le premier décaissement des ressources du prêt BAD est subordonné à la fourniture par l'Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, de la preuve de la signature d'un accord de rétrocession des ressources du Prêt à Senelec, rédigé dans des termes et conditions acceptables par la Banque.

C) Engagements

5.2.3 L'Emprunteur s'engage à respecter les objectifs du Projet. A cette fin, l'Emprunteur devra mettre en œuvre le Projet et faire en sorte que l'Agence d'exécution, ses contractants et/ou ses agents mettent en œuvre le Projet conformément aux dispositions de l'Accord de prêt et de l'Article VII (*Exécution du projet - coopération et information*) des Conditions générales.

D) Dispositions institutionnelles

5.2.4 L'Emprunteur s'engage, à la satisfaction de la Banque, à procéder dans un délai de 03 mois à compter de la date d'approbation du Projet, au recrutement des autres membres de l'UGP à savoir : i) Responsable administratif et financier ; ii) Comptable ; iii) Expert en passation des marchés ; iv) Expert en suivi-évaluation ; v) Expert chargé des questions environnementales et sociales et vi) 2 ingénieurs électriciens juniors.

E) Sauvegardes environnementales et sociales

5.2.5 L'Emprunteur s'engage et s'assure que l'Agence d'exécution, chacun de ses contractants, sous-contractants et agents fassent de même, à :

- (a) exécuter le Projet conformément au CGES, aux Politiques de sauvegardes de la Banque et à la législation nationale applicable d'une manière satisfaisante pour la Banque, sur le fond et la forme ;
- (b) préparer et soumettre à la Banque, dans le cadre du Rapport de Projet, des rapports semestriels sur la mise en œuvre du PGES, y compris les lacunes identifiées et les mesures correctives qui y ont été apportées ;

- (c) s'abstenir de toute action qui empêcherait ou entraverait la mise en œuvre du PGES y compris toute modification, suspension, renonciation et/ou annulation de toute disposition y relative, totalement ou partiellement, sans l'accord préalable écrit de la Banque ; et
- (d) collaborer entièrement avec la Banque dans le cas où la mise en œuvre du Projet ou tout changement dans son champ d'application entraîne, de façon imprévue, le déplacement et/ou la réinstallation de populations ; et s'engage à ne débiter de travaux dans la zone affectée par la mise en œuvre du Projet qu'à condition que toutes les PAP soient indemnisées et/ou réinstallées conformément au CPR (cadre politique de réinstallation) préparé.

F) Intégrité

5.2.6 L'Emprunteur doit mettre le Projet en œuvre, et s'assurer que l'Agence d'exécution et chacun de ses contractants et/ou de ses agents mettent le Projet en œuvre conformément aux dispositions des Politiques anti-corruption.

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque

5.3.1 Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.

6. RECOMMANDATION

La Direction recommande que le Conseil d'Administration approuve la proposition d'un prêt BAD de 36,32 millions d'Euros à la République du Sénégal pour le financement du Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans des zones périurbaines et rurales, selon les conditions énoncées dans le présent rapport.

Annexe I : Situation du sous-secteur de l'électricité au Sénégal

Le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec une population estimée à environ 16,1 millions d'habitants en 2017 dont 52% en milieu urbain.

De nombreux défis interpellent le Sénégal pour assurer la disponibilité de l'énergie, un des facteurs incontournables de toute ambition de progrès économique et social. Le pays a été souvent confronté à des difficultés dans l'approvisionnement des acteurs économiques en énergie suffisante. Le sous-secteur de l'électricité au Sénégal, après une période très difficile entre 2006 et 2011, a amorcé depuis 2012 une reprise progressive avec la réalisation de nouveaux investissements dans tous les segments (production, transport et réseaux). En effet, en octobre 2012, le Gouvernement a traduit sa nouvelle vision de développement du secteur à travers l'adoption d'une Lettre de Politique de Développement du Secteur de l'Energie (LPDSE 2013-2017 prorogée à fin 2018) dont les principaux objectifs sont de : (i) garantir la sécurité énergétique et l'accès à l'énergie pour tous, d'ici 2025, afin d'impulser une croissance économique et un développement équitable ; (ii) développer, comme base de sortie de crise, une politique de mix énergétique associant le thermique, l'hydroélectricité, le charbon, le gaz naturel, les énergies renouvelables en exploitant au mieux toutes les possibilités d'interconnexion régionale et sous régionale ; (iii) promouvoir la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique ; (iv) poursuivre et accélérer la libéralisation en encourageant la production indépendante et la réforme institutionnelle du secteur ; (v) améliorer la compétitivité du secteur afin de rendre l'énergie accessible aux meilleurs prix dans un contexte de rentabilité des fournisseurs de services énergétiques et d'aboutir au dépérissement progressif du soutien financier de l'État ; (vi) renforcer la régulation du secteur et améliorer sa gouvernance. Un plan d'actions prioritaires (PAP) a été mis en place en vue d'assurer la sécurité de l'approvisionnement et de renforcer l'accès des populations aux services énergétiques modernes de qualité et en quantité suffisante. Une nouvelle lettre de politique sectorielle est en cours d'élaboration pour la période 2018-2023 et sera assorti d'un nouveau plan d'actions prioritaires en cohérence avec les objectifs du Plan Sénégal Emergent, cadre de référence de toutes les interventions sectorielles, qui a consacré l'accès universel à l'énergie comme une priorité.

Les efforts consentis par l'Etat au cours de ces cinq dernières années ont permis d'assurer la disponibilité de l'énergie électrique aux ménages et aux unités production avec une qualité de service améliorée. La fréquence des délestages précédemment observés du fait de l'insuffisance de la production a été sérieusement réduite. Il n'y a que quelques interruptions de fourniture d'électricité liées à l'état des réseaux de transport et de distribution.

Le taux d'accès à l'électricité est passé au plan national, de moins de 50% en 2012 à 68% à fin 2017. Ce taux est passé en milieu rural de 24% en 2012 à 40% à fin 2017 et en milieu urbain, de 80% en 2012 à 92% en 2017. La capacité de production s'est nettement améliorée et ressort à 911 MW à fin 2017 avec une part de renouvelable de près de 20% contre seulement 6% en 2012. La pointe de consommation de l'énergie électrique en 2017 a été de 606 MW laissant une marge suffisante voire excédentaire pour laquelle il faudra prendre des dispositions pour une meilleure distribution. Ceci relance le défi de construction des réseaux de transport et de distribution afin que les efforts d'augmentation de la capacité de production se traduisent en amélioration de l'accès des populations à l'électricité.

Dans la perspective de jouer sa partition dans l'atteinte d'accès universel à l'électricité d'ici 2025 que le Gouvernement s'est fixé, Senelec a défini un vaste programme d'accès universel à l'électricité dans lequel s'insère le présent projet. Ce Programme vise à raccorder plus de 600 000 nouveaux clients urbains et ruraux d'ici 2025.

Le réseau de transport Haute Tension est concentré dans la zone Ouest du pays, principalement dans la région de Dakar. Il se développe actuellement vers le Sud-Est en prévision de l'interconnexion avec le futur réseau 225 kV de l'OMVS et de l'OMVG. Le réseau est composé de deux niveaux de tension : 90 kV et 225 kV. En 2016, le réseau de transport représente 531,72 km dont 277,85 km de lignes 90 kV et 253,87 km de lignes 225 kV.

L'énergie électrique est distribuée à la clientèle à travers 5429 postes HTA/BT (6,6 kV ou 30 kV/380V). Ces postes desservent 9584,55 km de lignes HTA et 9 164 km de lignes BT. Les 9584,55 de lignes se répartissent en i) 8478,89 km de lignes aériennes soit 88,46 % de la ligne totale ; ii) 1098,23 km de lignes souterraines soit 11,46 % ; et iii) 7,44 km de lignes fluviales soit 0,8 %.

A fin 2017, Senelec comptait 1 332 072 clients avec une énergie totale facturée de 3 920,54 contre 2 875,02 GWh en 2016. Le prix moyen du kWh a été de 107,45 FCFA à fin 2017 contre 117,6 FCFA en 2016 et 116,9 FCFA en 2015. Dans le cadre de sa politique stratégique, Senelec a opté pour le développement à grande échelle des compteurs à prépaiement pour les clients. Ainsi, la clientèle WOYOFAL (prépaiement) est passée de 86 146 clients en janvier 2016 à 193 719 clients en décembre 2016. Senelec s'est fixé comme objectif d'atteindre 65 % des clients au prépaiement et le présent projet y apporte sa contribution.

Jusqu'en 2012, la situation de Senelec était marquée par i) des pertes d'exploitation récurrentes qui s'expliquaient par un outil de production obsolète et des charges d'exploitation en hausse constante ; et ii) des niveaux importants de créances impayées essentiellement sur l'Administration publique. Entre 2014 et 2017, avec la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante, la situation de Senelec a été en amélioration constante du fait des investissements réalisés et du renforcement de la gouvernance du secteur. Sa situation actuelle lui permet même d'obtenir des ressources sur les marchés financiers. Selon une Agence de notation agréée par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), Senelec présente à ce jour un risque très faible à long terme et un risque faible à court terme.

Pour la période 2018-2023, la tendance haussière du total du bilan se confirme passant de 1 120 milliards FCFA en 2018 à 2 115 milliards FCFA en 2023, soit une progression de 88 %. La trésorerie nette de Senelec devrait s'améliorer pour atteindre 41 304 MFCFA en 2023 et connaître une croissance stable. Depuis 2014, Senelec enregistre des résultats positifs qui sont passés de 2 036 millions FCFA à 36 376 millions en 2017.

La mise en œuvre des investissements prévus dans le plan Yeesal permettra une évolution du résultat net de Senelec qui atteindra 68 308 millions FCFA en 2023, soit un taux de croissance annuel de 28,4 %. Malgré le niveau appréciable des investissements, Senelec devrait dégager une trésorerie positive sur la période qui passera de 7 759 MCFA en 2017 à 42 868 MCFA en 2023, soit un taux de croissance moyen de 62% sur la période.

Annexe II. Indicateurs socio-économiques comparatifs du Sénégal

	Année	Sénégal	Afrique	Pays en Développement	Pays Développés	
Indicateurs de Base						
Superficie ('000 Km²)	2017	197	30 067	94 716	35 018	
Population totale (millions)	2017	16,1	1 244,8	6 252,1	1 190,0	
Population urbaine (% of Total)	2017	43,8	40,5	49,2	81,4	
Densité de la population (au Km²)	2017	83,4	42,4	66,0	34,0	
Revenu national brut (RNB) par Habitant (\$ EU)	2016	950	1 836	4 442	41 208	
Participation de la Population Active * - Total (%)	2017	57,5	65,8	62,3	60,3	
Participation de la Population Active ** - Femmes (%)	2017	45,3	55,3	47,8	52,5	
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)	2017	96,7	100,2	107,5	105,3	
Indice de développement humain (rang sur 187 pays)	2015	162	...	...	...	
Population vivant en dessous de 1,90 \$ par Jour (%)	2011	38,0	...	16,3	0,6	
Indicateurs Démographiques						
Taux d'accroissement de la population totale (%)	2017	3,0	2,5	1,3	0,6	
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)	2017	3,6	3,5	2,4	0,9	
Population âgée de moins de 15 ans (%)	2017	43,7	40,8	27,9	16,6	
Population âgée de 15-24 ans	2017	19,4	19,2	16,7	11,9	
Population âgée de 65 ans et plus (%)	2017	2,9	3,5	6,8	17,4	
Taux de dépendance (%)	2017	87,2	79,6	54,6	52,0	
Population féminine de 15 à 49 ans (%)	2017	24,1	24,0	25,6	22,6	
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans)	2017	67,7	61,9	70,2	80,7	
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans)	2017	69,5	63,3	72,3	83,5	
Taux brut de natalité (pour 1000)	2017	36,2	33,9	20,6	10,9	
Taux brut de mortalité (pour 1000)	2017	5,6	9,0	7,5	8,6	
Taux de mortalité infantile (pour 1000)	2016	33,6	49,3	33,1	4,5	
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)	2016	47,1	72,6	44,3	5,3	
Indice synthétique de fécondité (par femme)	2017	4,9	4,4	2,6	1,7	
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)	2015	315,0	444,1	237,0	10,0	
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%)	2017	22,5	37,6	62,1	...	
Indicateurs de Santé et de Nutrition						
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)	2005-15	6,1	41,6	121,6	293,5	
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 hab)	2005-15	43,0	120,9	211,3	873,4	
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié	2010-16	53,2	55,9	76,6	98,9	
Accès à l'eau salubre (% de la population)	2015	78,5	71,6	89,4	99,5	
Accès aux services sanitaires (% de la population)	2015	47,6	39,4	61,5	99,4	
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SID	2016	0,4	3,6	1,1	...	
Incidence de la tuberculose (pour 100000)	2016	140,0	221,7	163,0	12,0	
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%)	2016	97,0	82,1	84,9	95,8	
Enfants vaccinés contre la rougeole (%)	2016	93,0	74,4	84,0	93,7	
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)	2010-15	...	18,1	15,3	0,9	
Prévalence de retard de croissance	2010-15	19,4	33,3	25,0	2,5	
Prévalence de la malnutrition (% de pop.)	2015	11,3	17,5	12,28	2,66	
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)	2014	2,4	2,6	3,0	7,7	
Indicateurs d'Education						
Taux brut de scolarisation au (%)						
Primaire - Total	2010-16	82,2	101,7	103,8	102,6	
Primaire - Filles	2010-16	86,9	98,8	102,2	101,8	
Secondaire - Total	2010-16	49,6	51,8	...	106,6	
Secondaire - Filles	2010-16	49,1	49,7	...	106,4	
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)	2010-16	32,4	46,0	51,3	81,0	
Alphabétisme des adultes - Total (%)	2010-16	42,8	68,6	...	...	
Alphabétisme des adultes - Hommes (%)	2010-16	52,8	76,0	...	...	
Alphabétisme des adultes - Femmes (%)	2010-16	33,6	61,7	...	...	
Dépenses d'éducation en % du PIB	2010-16	7,4	4,9	4,1	5,2	
Indicateurs d'Environnement						
Terres arables (en % de la superficie totale)	2015	16,6	8,0	11,3	10,1	
Terres agricoles (% superficie des terres)	2015	46,1	37,4	38,1	35,1	
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale)	2015	43,0	21,0	31,4	28,8	
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)	2014	0,6	1,1	3,5	11,0	

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

dernière mise à jour:

Janvier 2018

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes: n.a. Non Applicable; ... : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Annexe III. Tableau du portefeuille de la Banque au Sénégal au 30 juin 2018

3.1. Projets nationaux actifs au 30 juin 2018

	Secteur / Opération	Date d'approbation	Montant approuvé (million UC)	Montant décaissé (million UC)	Taux décais (%)	Date limite décaissement
RURAL						
1	Projet de pistes communautaires en appui au PNDL (PPC/PNDL) - FAD - OPEP	17-juil.-13 11-déc.-13	15,00 7,11	13,39 3,77	89,3 53,0	31-déc.-18 30-juin-19
2	Projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du Lac de Guiers (PREFELAG)- FAD - GEF	4-sept.-13 4-sept.-13	15,00 0,93	12,07 0,50	80,5 54,2	31-déc.-18 31-déc.-18
3	Projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine - FAD - GAFSP	26-avr.-13 26-avr.-13	2,00 28,44	1,26 19,07	63,0 67,1	31-déc.-18 31-déc.-18
4	Projet de désenclavement des zones de production en appui au programme national de développement local (PDZP/PNDL)	22-juin-18	20,00	0	0	31-déc.-23
5	PPF Projet de développement de la chaîne de valeur riz dans la vallée du fleuve Sénégal (PDCV Riz)	18-mai-16	0,55	0,02	4,46	30-juin-18
6	PPF Projet de développement de l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agroalimentaire au Sénégal (PDEJAS)	01-juin-16	0,81	0,78	95,5	31-déc.-18
7	Projet d'amélioration de la qualité de l'information climatique pour le renforcement de la résilience des communautés au Sénégal (FSCD)	17-mar-17	0,82	0,01	1,6	31-déc.-19
	Sous-total		90,66	50,87	56,1	
INFRASTRUCTURES						
8	Projet de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur-Ayib (DNK) - FAD	28-mai-14	23,77	15,81	66,5	31-déc.-19
9	Projet de réhabilitation de la route nationale 2 et de désenclavement de l'île à Morphil - BAD	16-déc-15	100,20	16,92	16,9	31-déc-19
10	Programme de modernisation des Villes (PROMOVILLES) - BAD	29-mar-17	94,84	7,49	7,9	31-déc.-21
11	Projet de Train express régional (TER) - BAD	21-juin-17	151,74	17,42	11,5	31-déc.-21
12	Projet de parc de technologies numériques - BAD	21-oct-15	50,56	1,54	3,0	31-déc.-20
	Sous-total		421,11	59,18	14	
EAU ET ASSAINISSEMENT						
13	Projet de renforcement de l'alimentation en eau pour multi usages sur l'axe Louga - Thiès - Dakar, à partir de la station de Keur Momar SARR - BAD	18-nov.-16	53,91	3,12	5,8	30-juin-21
14	Projet d'amélioration de la gestion et valorisation des boues de vidange dans la ville de Ziguinchor	23-avr.-13	1,04	1,04	100	31-déc.-18
15	Projet sectoriel eau et assainissement (PSEA) - FAD - RWSSI	23-avr.-14 23-avr.-14	20,00 4,97	8,07 2,10	40,4 42,3	31-déc-18 31-déc-18
	Sous-total		79,92	14,33	17,9	
SOCIAL						
16	Projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes (PAPEJF) - FAD	23-oct.-13	21,19	3,56	16,8	30-juin.-19
17	Projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal (PAUVS) - FAD	18-déc.-13	3,38	1,30	38,4	30-juin-19
	Sous-total		24,57	4,86	19,8	
GOVERNANCE						
18	Projet d'appui à la promotion du secteur privé (PAPSP) - FAD	10-sept.-12	4,04	2,98	73,9	30-déc.-18
19	Assistance juridique dans le secteur minier (ALSJF)	30-sept.-16	0,71	0	0	31-déc.-18
	Sous-total		4,75	2,98	62,7	
	TOTAL		621,01	132,22	21,3%	

* Source : SAP-PS Juin 2018

Répartition sectorielle : Infrastructures (70%); Eau et assainissement (13,3%); Secteur rural (11,8%); Social (4,1%) et Gouvernance (0,8%)

3.2. Projets du guichet secteur privé actifs au 30 juin 2018

Secteur / Opération	Date d'approbation	Montant approuvé (million UC)	Montant décaissé (million UC)	Taux décaiss. (%)	Date Clôture
1 Aéroport international Blaise Diagne (AIBD)	17-déc.-10	58,06	58,06	100	5-mars-29
2 Projet de l'autoroute à péage de Dakar - Prêt privilégié	19-juil.-10	7,85	7,85	100	31-déc.-25
3 Projet de centrale électrique de Sendou - Prêt privilégié	25-nov-09	45,62	45,62	100	31-déc.-24
- Prêt supplémentaire	30-oct.-15	4,15	4,15	100	
4 Projet Rizicole de la Compagnie Agricole de Saint Louis du Sénégal (CASL)	22-juin-16	13,02	8,34	64,1	23-mars-22
TOTAL		128,70	124,02	96,3%	

* Source : SAP-PS Juin 2018

3.3. Projets multinationaux actifs au 30 juin 2018

	Secteur / Opération	Date Approbation	Montant Approuvé (million UC)	Montant Décaissé (million UC)	Taux décaissé (%)	Date limite décaissement
1	RURAL Programme de renforcement de la résilience au Sahel (P2RS)	16-mars-15	22,25	7,68	34,5	30-juin-20
2	INFRASTRUCTURES Projet de construction du pont Trans-Gambien et l'amélioration du passage transfrontalier (prêt Sénégal)	16-déc-11	3,18	0,02	0,7	31-déc.-19
3	Projet de construction du pont de Rosso (prêt Sénégal)	09-déc-16	7,50	0,06	0,8	31-déc.-20
4	Projet énergie de l'OMVG	30-sept-15	42,50	8,80	20,7	31-déc-20
	Sous-total		53,18	8,88	16,7	
	TOTAL		75,43	16,56	22%	


* Source : SAP-PS Juin 2018 - Répartition sectorielle: Infrastructures (70,5%) et Secteur rural (29,5%).

Annexe IV. Principaux projets connexes en cours financés par d'autres partenaires au développement au Sénégal (2013-2017)

Les projets d'électricité en cours d'exécution sur le financement des autres bailleurs de fonds sont présentés dans le tableau ci-après :

N° ordre	Projets	Bailleurs de fonds	Montant	Année de financement
1.	Liaison HTB 225 kV Fatick-Kaolack+Poste 225/30 kV Fatick	BOAD	7,2 Mds FCFA	2015
2.	Liaison HTB 225 kV Mbour-Fatick + Extension Poste Fatick 225/30 kV	BID	18 Mds FCFA	2015
3.	Liaison 225 kV souterraine Kounoune-Patte d'Oie	BID	20 Mds FCFA	2015
4.	Liaison double terne 225 kV Tobène-Kounoune	BOAD	14 Mds FCFA	2015
5.	Liaison double terne 225 kV Sendou-Kounoune	BOAD	2,5 Mds FCFA	2015
6.	Liaison 225 kV Tamba-Kolda-Ziguinchor	EXIM BANK INDE	80 Mds FCFA	2017
7.	Liaison 225 kV Sambagalou-Kédougou-Tamba	OMVG	5 Mds FCFA	2017
8.	Liaison 225 kV Mauritanie-Sénégal	BID	111 Mn Euros	2015
9.	Renouvellement Lignes 90kV CdB-Hann (PASE 48)	BM	5,24 Mds FCFA	2015
10.	Renouvellement Poste 90 kV GIS Sococim en GIS	JICA	9,5 Mds FCFA	2013
11.	Création d'un Poste 90/30 kV GIS à Guédiawaye Réhabilitation Cellules 30 kV aux Postes 90/30 kV Université et Aéroport	BEI	27 Mds FCFA	2016
12.	Extension 2x80 MVA 225/30 kV au Poste Touba	FSE	1,2 Mds FCFA	2016
13.	Extension Postes 30 kV de Hann et Bel Air	BM	1,622 Mds FCFA	2012
14.	Renforcement et modernisation du réseau de Senelec en vue d'intégrer les énergies renouvelables	AFD	45 Mn Euros	2018
15.	Réalisation de 6 dorsales MT	UE	6,65 Mn Euros	2018
16.	Projet d'accès à l'électricité et efficacité énergétique (Phase 1 et 2)	KfW	57 Mn Euros	2014 (1)-2016(2)
17.	Projet de promotion des énergies renouvelables (centrale solaire de Diass et centrales hybrides diesel-solaire) – Phase 1 et 2	KfW	47 Mn Euros	2015 (1)-2018(2)
18.	Financement additionnel du PASE (réseau distribution et commercial)	BM	70 Mn US Dollars	2016
19.	Financement additionnel du PASE (réseau transport, distribution et commercial)	BEI	80 Mn US Dollars	2016
20.	Extension et densification réseau de distribution	BOAD	25 Mds FCFA	2016
21.	Extension, modernisation et automatisation réseau de distribution des régions Construction postes et lignes HT : postes HT de Diamniadio, de Thiès	BNP PARIBAS	129 Mds FCFA	2018
22.	Liaison 225 kV Tamba-Bakel et postes 225 / 30 kV associés + Liaison 225 kV Tanaf-Zigunichor+ Accès universel	Exim Bank Inde	112,5 Mn US D	2018
23.	Boucle du Ferlo (liaison 225 kV Matam-Linguère-Touba)+Accès universel	BNP PARIBAS	106,6 Mn Euros	2018

Annexe V. Carte de la zone du projet

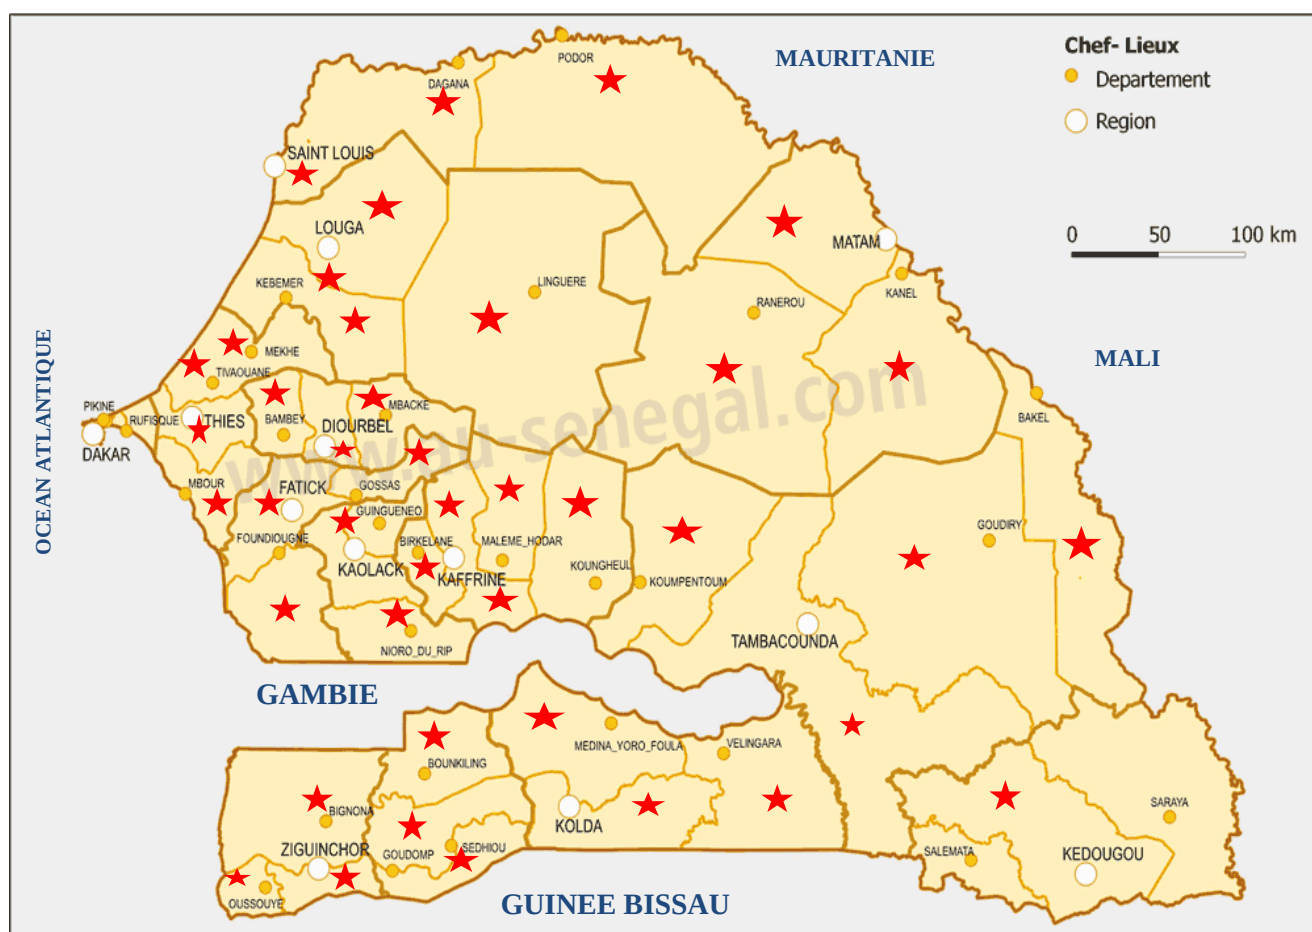

Zone d'influence du Projet (Départements concernés par le Projet)

Cette carte a été fournie par le personnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) exclusivement à l'usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n'impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d'un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières.